Headrest Bracket Instruction

Accessories introduction

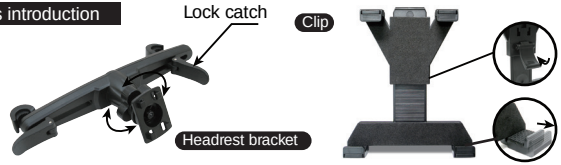

Package includes the above two parts, clip used to hold the automotive products you want to use;bracket used to connect clip and fixed on the car headrest, this produce is easy to operate and stable to use.

Major parameter

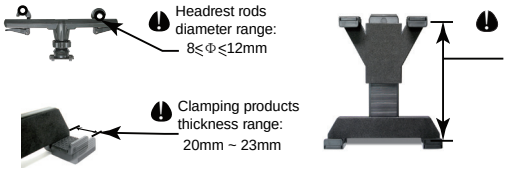
Headrest rods diameter range: 8≤Φ≤12mm
Clamping products thickness range: 20mm ~ 23mm
Clamping products height range: 107mm~200mm

Please verify your car and automotive supplies parameters before installing, so that you can use this product smoothly.

Installation steps :

1.Adjust the car headrest to the appropriate location

2. Buckle the two lock catches on the Headrest rod and press the valves tightly.

3. Buckle the four lock catches on the bracket vacancy and clips.

4.Loose the switch behind the clip.

5.Place the automotive products on the bracket and press the valve tightly.

6. Fasten it after loosing it to adjust the right angle.

Mode d'emploi du support appuie–tête

Présentation des accessoires

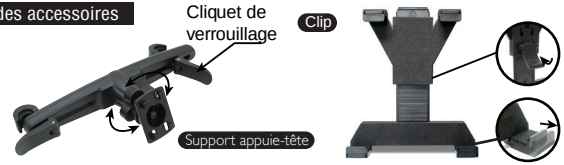

Le paquet comprend les deux parties ci-dessus : un clip pour accueillir des accessoires automobiles de votre choix ; un support servant d'attache au clip et se montant sur l'appuie-tête de la voiture. Le produit est facile à utiliser et stable.

Paramètres importants

Plage de diamètres des barres d'appuie-tête : 8≤Φ≤12mm
Plage d'épaisseurs des produits à fixer : 20mm ~ 23mm
Plage de hauteurs des produits à fixer : 107mm~200mm

PVeuillez vérifier les paramètres relatifs à votre voiture et aux accessoires automobiles avant l'installation afin d'assurer une bonne utilisation de ce produit.

Etapes de montage :

1. Réglez l'appuie-tête de la voiture à une position adéquate.

2.Fixez les deux cliquets de verrouillage aux barres d'appuie-tête et pressez fermement les clapets.

3.Rattachez le trou du support aux quatre éléments de fixation situés sur le clip.

4. Relâchez le dispositif de verrouillage et de déverrouillage situé à l'arrière du clip.

5. Placez l'accessoire automobile sur le support et pressez fortement les clapets.



6. Resserrez après avoir desserré pour régler au bon angle.

Instructies voor Hoofdsteunbeugel

Introductie van Accessoires

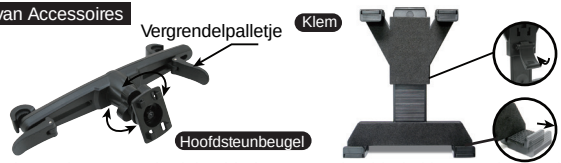

De verpakking bevat de twee onderdelen hierboven afgebeeld, de klem wordt gebruikt om de gewenste autoproducten vast te zetten; de beugel wordt gebruikt om de klem aan te sluiten en het geheel op de autohoofdsteun te bevestigen, dit product is eenvoudig en stabiel in gebruik.

Hoofdparameters

Controleer a.u.b. vóór installatie of de parameters van uw auto en voertuigproducten met elkaar overeenkomen, zodat u dit product probleemloos kunt gebruiken.

Installatiestappen:

1.Pas de autohoofdsteun aan tot op de gewenste locatie.

2.Bevestig de twee vergrendelpalletjes op de Hoofdsteunstand en druk de klepjes stevig vast.

3.Bevestig de vier vergrendelpalletjes op de beugelaansluiting en klemmen.

4. Draai de schakelaar achter de klem los.

5. Plaats het autoproduct op de beugel en druk het klepje stevig vast.

6. Draai het geheel op de juiste hoek en zet vast.

Headrest Bracket Instruction

EN Dutch FR